


# Veneo

Ventanas | Puertas | Persianas

C/Martínez Campos 16, 29001 Málaga, +34 951 247 191, info@vенеo.es, www.vенеo.es.

PVC

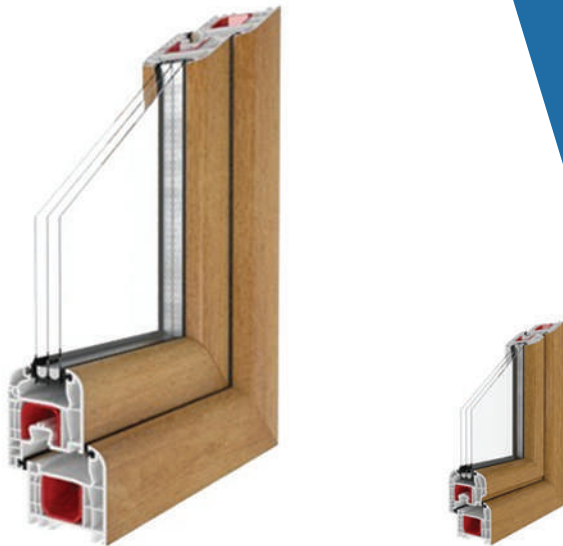

## IGLO 5 e IGLO 5 CLASSIC

Una combinación perfecta de seguridad, funcionalidad y eficiencia energética:

- perfiles PVC de **5 cámaras** en la hoja y marco,
- marco de 70mm y hoja de 70 (CLASSIC) u 80mm,
- vidrio **bajo emisivo de 1 cámara** como estándar,
- transmitancia térmica  **$U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ \***,
- aislamiento acústico Rf: 34-44 dB,
- herrajes MACO con dos ganchos antirrobo,
- **microventilación** en picaporte como estándar,
- 33 colores básicos de laminas Renolit.



Representamos a **DRUTEX** - el fabricante más grande de carpintería en PVC de Europa.

**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU

IGLO 5 – de hoja curvada, IGLO 5 CLASSIC – de hoja recta.

\*Para ventana de 1500 x 1500mm según el estudio CSI en República Checa.

## IGLO ENERGY e IGLO ENERGY CLASSIC

Una solución vanguardista para la edificación **pasiva y energéticamente eficiente**:


- perfiles PVC de **7 cámaras** en la hoja y marco,
- **marco de 82mm** y hoja de 82 (CLASSIC) y 96mm,
- vidrio bajo emisivo de **2 cámaras** como estándar,
- opción de criptón como relleno y refuerzo de **fibra**,
- grosor máximo de acristalamiento de 48mm,
- transmitancia térmica  **$U_w = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ \***,
- **aislamiento acústico** Rf: 37-46 dB,
- **junta central de EPDM** espumado (patentada).



**A medida** – Tenemos soluciones completas e innovadoras para profesionales.

\*Para ventana de 1230 x 1480mm en configuración más alta.


PVC

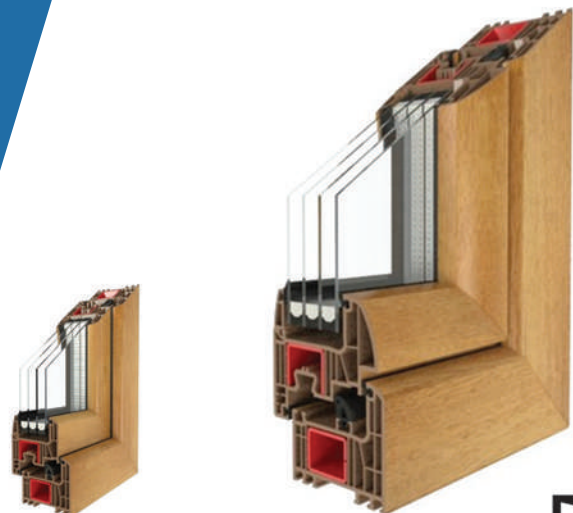

**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU

IGLO ENERGY – de hoja curvada, IGLO ENERGY CLASSIC – de hoja recta.

PVC

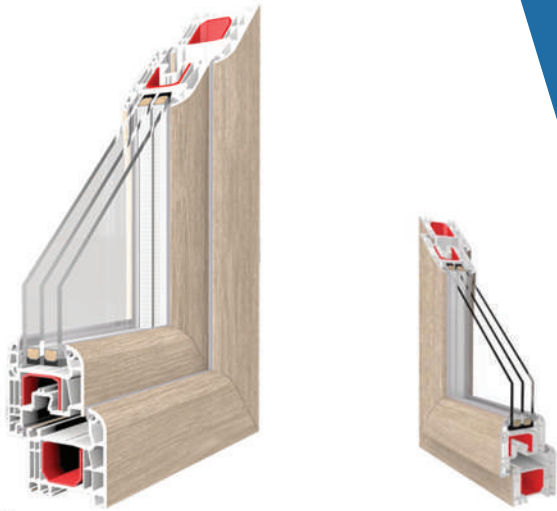

**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU

IGLO LIGHT

Un sistema con un diseño delgado y elegante que garantiza la **más alta permeabilidad de luz:**

- perfiles PVC de **5 cámaras** en la hoja y marco,
- **hoja y marco de 70mm**,
- perfiles solamente de material primario clase A,
- **vidrio bajo emisivo** de 1 cámara como estándar,
- superposición de las hojas **32% menor** vs. IGLO 5,
- **picaporte de aluminio** en el paquete estándar,
- función de **microventilación** como estándar,
- 33 colores básicos de laminas Renolit.



**Respuesta en 24 hrs** – ofertas y presupuestos preparados en 24 horas.

SOFTLINE & DUOLINE

Una belleza clásica y solución natural para la construcción **energéticamente eficiente:**

- perfiles de pino o merenti de **3 o 4 láminas**,
- hoja y marco de **68, 78 o 88 mm**,
- grosor máximo de acristalamiento de 57mm,
- transmitancia térmica  **$U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$** ,
- madera con **tratamiento ecológico**,
- **molduras protectoras** de aluminio (SOFTLINE),
- panel exterior Mira Contour de aluminio (DUOLINE),
- varios **colores naturales y estructurales**.



**Entrega en 14 días** – Entrega en toda la península en catorce días.

\*Para ventana de 1230 x 1480mm (SOFTLINE 88 de 3 cristales  $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ).

Madera



**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU

Aluminio



**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU

MB-70HI

Una alta resistencia térmica y **ligereza de construcción:**

- perfiles de 3 cámaras en la hoja y marco,
- marco de 70 mm y hoja de 79 mm,
- **vidrio bajo emisivo** de 1 cámara como estándar,
- grosor máximo de acristalamiento de **57mm**,
- transmitancia térmica  **$U_f = 1,11 - 2,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$** ,
- barreras térmicas hechas de **poliamida reforzada**,
- **material aislante** dentro de las secciones,
- **junta central de EPDM** compuesto.



**Te aconsejamos** – En Veneo te escuchamos, aconsejamos y cumplimos tus expectativas.

\*Dependiendo de la configuración.